




توضیحات :

- ✓ جنس استیل ۳۱۶،
- ✓ حرکت نرم حول محور راهنمای چک ولو، که منجر به دوام بالای شیر می گردد.
- ✓ دارای دو عدد راهنما در دو سمت دیسک، جهت جلوگیری از قفل شدن شیر یکطرفه
- ✓ نرخ باز و بسته شدن شیر در هر دقیقه یک مرتبه
- چک ولو مناسب برای پمپ کندانس،
- چک ولو مناسب برای نصب در مسیر خروجی پمپ آب به بویلر،
- ✓ قابلیت تحمل ضربه ی قوچ
- ✓ آب بندی بسیار خوب سیت
- ✓ سطح آب بندی مناسب در قسمت فلنج
- ✓ استاپ جمع شدگی فنر (جلوگیری از شکسته شدن فنر)
- ✓ گارانتی بی قید و شرط یک ساله
- ✓ تعمیر و نگهداری آسان قسمت های داخلی در صورت خرابی
- ✓ امکان نصب میان انواع فلنج

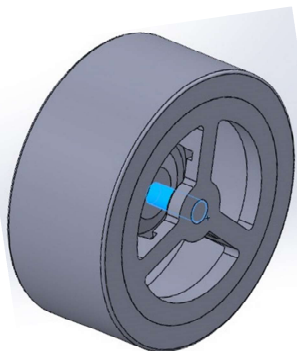

SPECIFICATIONS

Model	DCVG316
Connection	Between Flanges
Size (inch)	2
Sealing Surface	Stainless Steel
Application fluids	Steam, Water
Operating Pressure	25 barg

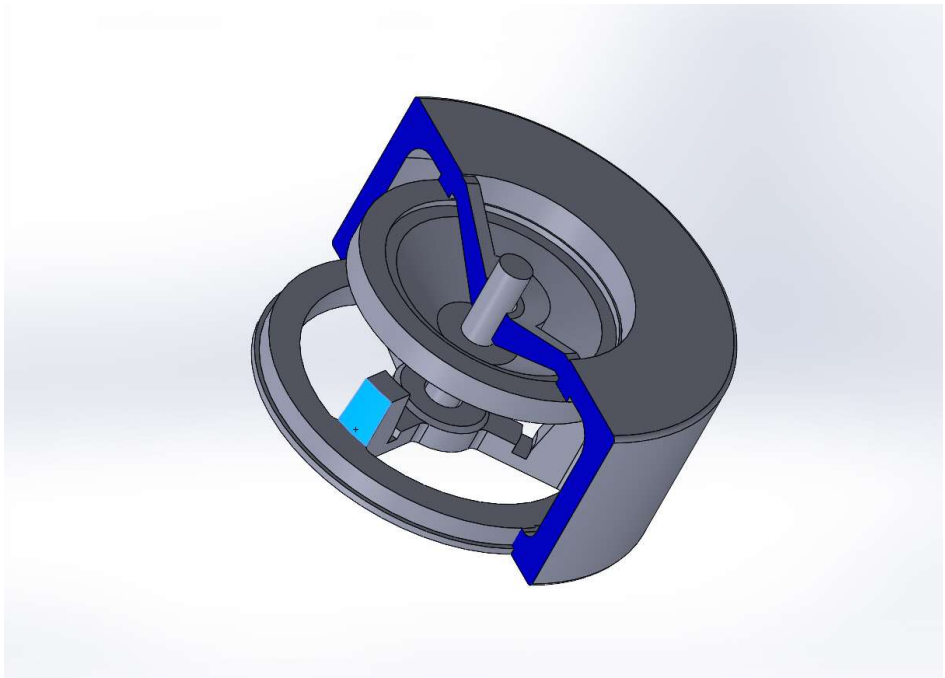

© 2015 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.



Address: No 2114, Apadana Building, Fars Science and Technology Park,
Arian Town, Dr. Hesabi Blvd., Shiraz, Fars, Iran.

Tel: (+98)7136360334